

EX-3115 - 1500KV

Technical Datas	
KV	1500
Configu-ration	12N14P
Stator Diamter	31mm
Stator Length	15mm
Shaft Diameter	5mm(Hollow)
Motor Dimension(Dia.*Len)	Φ 38*31.55mm
Weight(g)	115 (3cm Wire)
Idle current(10)@10V(A)	2.1
No.of Cells(Lipo)	4~6S
Max Continuous Power(W) 5S	1660
Internal Resistance	21mΩ
Max Current(5S)	69.2A
Max.Effciency Current	(4-8A)>85%





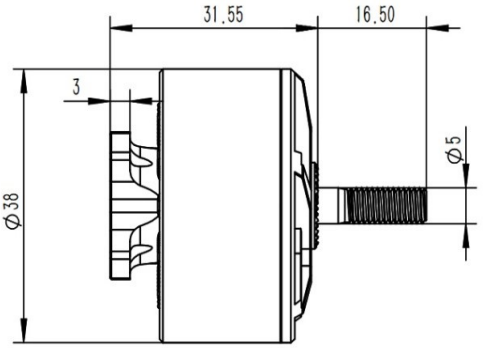



Prop（inch）	Voltages（V）	Throttle（%）	Load Currency（A）	Pull(g)	Power(W)	Efficiency(g/W)	Temperature(in full throttle load 5's)
GF7037*3	24	25%	6.1	537	146.4	3.668	82℃
		50%	16.7	1284	400.8	3.204	
		75%	43.0	2635	1032.0	2.553	
		100%	67.1	3745	1610.4	2.326	
GF 7040*3	24	25%	5.6	533	134.4	3.966	84℃
		50%	16.2	1356	388.8	3.488	
		75%	43.9	2850	1053.6	2.705	
		100%	69.2	3646	1660.8	2.195	

■Airplane ☐Helicopter ■Vtol